



株式会社
和建

斜面对応の段差付敷鉄板

フラットバー付敷鉄板



雨の日のスロープも安心
現場出入り口の簡易泥落としにも！



急傾斜面等のスロープに対応するため、従来は敷鉄板へ鉄筋、フラットバー等を、作業現場内にて溶接加工を施していましたが、先に敷鉄板へフラットバーを溶接加工し当社オリジナル商品として商品化致しました。



作業現場内での加工手間が無くなり、工期の短縮、コストダウンが見込まれます。また、フラットバーとの段差により、車輪の泥落とし効果も見込まれます。



鉄板の種類

サイズ (mm×R×R)	mm	m ²	重量 (kg)
22×5×20	1524×6096	9.0	1754

ノンスリップ鋼板、プラスチック敷板あります。詳細は裏面をご覧ください。▶

滑り止め敷板シリーズ

すべらん君 (滑り止め加工付敷鉄板)



● 防滑

優れた防滑効果により、歩行者が滑りにくくなります。

● 防音

タイヤ、歩行による騒音を低減させます。

● 環境

有機溶剤を使用しないので、安心してお使い頂けます。


取扱いサイズ

サイズ (mm×尺×尺)	重量 (kg)
22×3×6	289
22×4×8	513
22×5×10	802

こうじばん (プラスチック敷板)


NETIS 登録製品 KT-150063-A

100%高密度ポリエチレン使用の
最高品質を誇るアメリカ製敷板

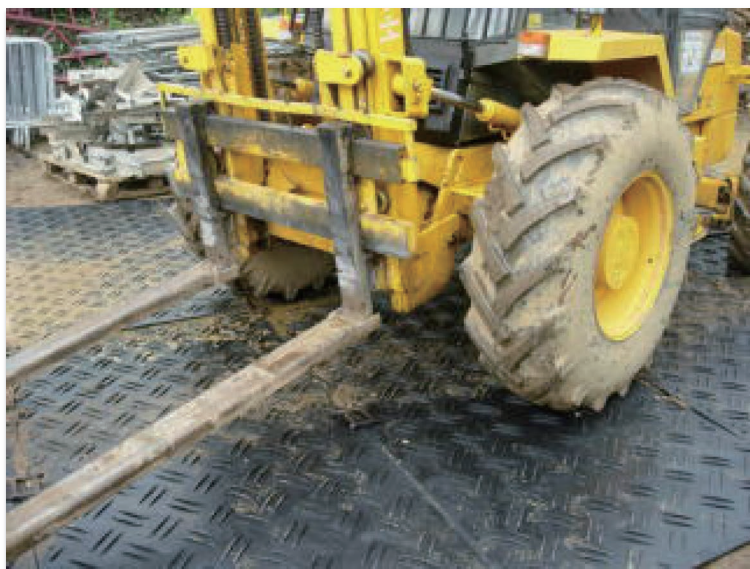

製品仕様

サイズ	4尺×8尺(1220mm×2440mm)
厚さ	12.7mm
重量	39kg

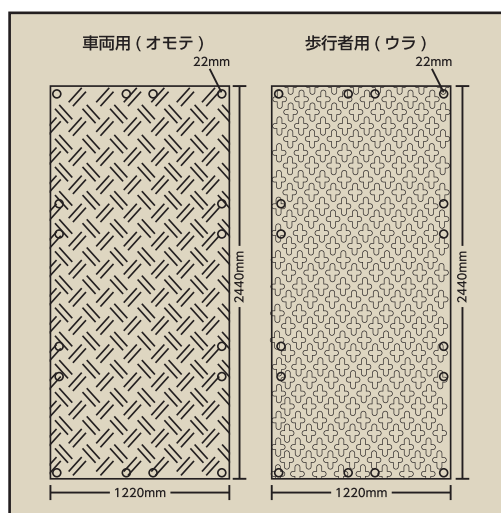

株式会社 **和建**

本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-11-20
TEL. 06-6252-5281 FAX. 06-6252-5620
URL. <http://www.wkn.co.jp>

事務所 千葉・名古屋・四国・中国・福岡・仙台