アルミ製配管用スロープ

わたる君

株式会社
和建

オールアルミ製のリース商品として登場！

歩行者目線で考えました！
簡単設置で歩行者の架け橋に

使用方法

①

水平材上面が水平となるように設置します。アジャスターで高さ調節、全体のガタツキがないことを確認して下さい。

②

斜材を鉛直にした状態で水平材の接続部に差し込みます。

③

接続部を中心に斜材を地面に静かに下ろします。

④

地面設置の際の指詰めにご注意下さい

仕様・寸法

許容積載荷重	１５０ｋｇ
足場下通過可能ホース径	φ３２０以下
製品重量	１セット/４６．５ｋｇ
足場高さ	２６０～３７４mm
アジャスト脚裏面ナット二面幅	１９mm

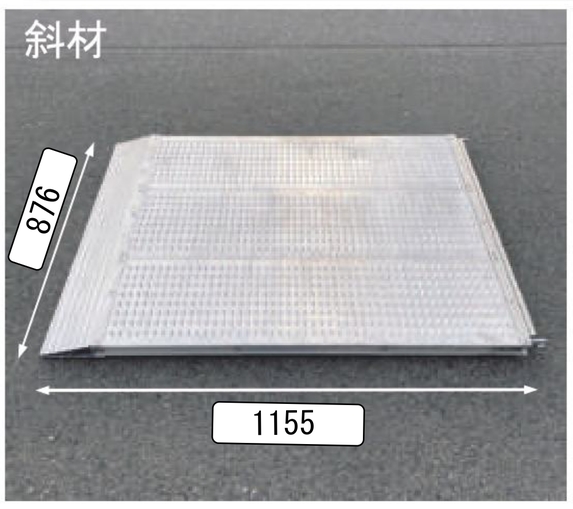

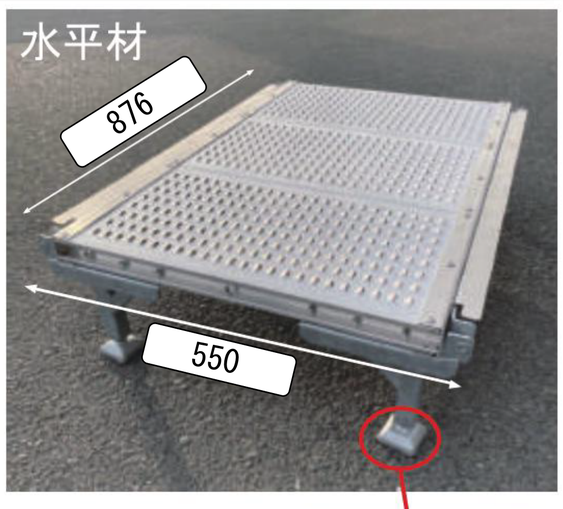

アジャスト脚裏面ナット

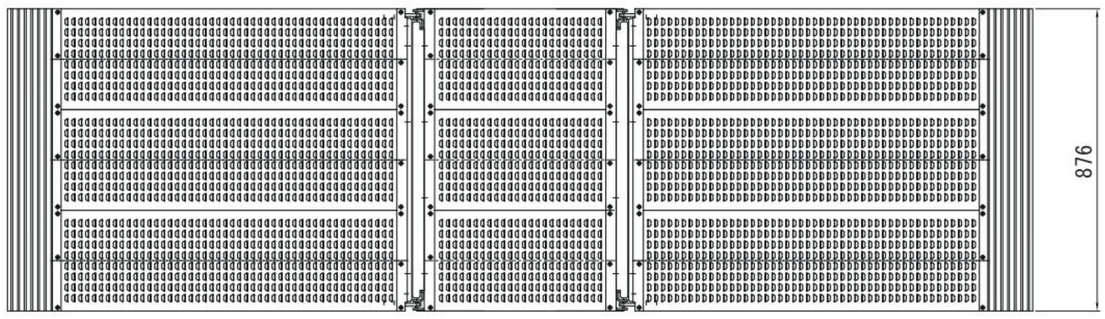

足短縮時

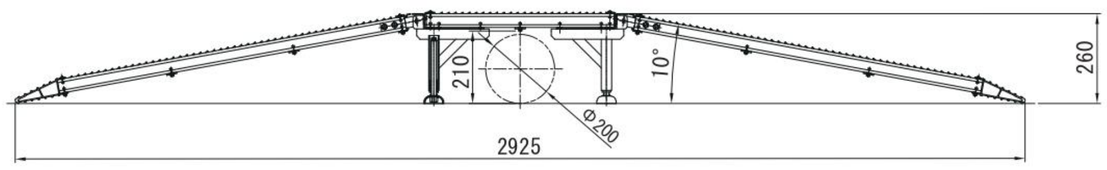

足伸長時

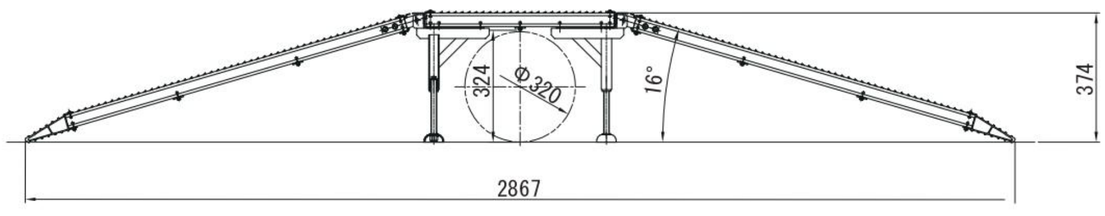

使用上の注意

- 本製品を工事作業者及び運搬車両の通行には絶対に使わないで下さい。
- 本製品の耐荷重は１５０kgです。耐荷重を超えて使用しないでください。
- 本製品の改造を行わないで下さい。お客様独自の改造による事故などには、一切責任を負いません。
- 土の上に設置する場合はアジャスト脚裏面、調整ネジ部への土詰まり及び土の沈み込みにより不安定な設置状態になる恐れがありますので、必要に応じて敷板を設置して下さい。
- アジャスト脚のネジ部に異物が噛み込んだ状態でアジャスト脚の長さ調節を行うとネジ部を破損する恐れがあります。アジャスト前にネジ部を確認下さい。
- 水平材床面が水平になるように脚高さを調節し、安定した状態で設置下さい
- 組み立てた状態で引きずって移動しないこと。アジャスト脚が変形し、破損することがあります。

株式会社 和建

本社　〒542-0081　大阪市中央区南船場2-11-20
TEL　06-6252-5281　FAX　06-6252-5620
URL　http://www.wkn.co.jp
事務所 千葉・名古屋・四国・中国・福岡・仙台