waken corporation

水圧式土留支保工用

アルミ製 長尺サポート

軽　量 アルミ製品のため非常に軽く、運搬や設置撤去作業の効率が大幅に向上します。

信　頼 精錬から、押出し組立まで一貫生産の為、安心してお使い頂けます。

安　全 設置・撤去作業が地上から行えるため、地山崩壊による人命事故を回避できます。

取扱いサイズ

	使用寸法(mm)	製品重量(kg)	許容軸力(KN)
ASJ-420S	3730～4200	39.8	49.0
ASJ-380S	3330～3800	37.3	58.8
ASJ-340S	2930～3400	35.3	73.5

長尺サポート（切梁）A型

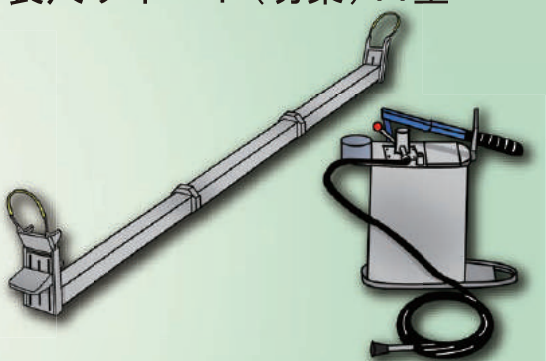

最大使用長さ4200mm

詳細は裏面をご覧ください。

安全・軽量・省力・経費節減!!

長尺サポート（切梁）は、長年の技術を積重ねて、使いやすく設計したアルミ構造の
軽くて使いやすく長持ちする、上下水道・電気・電話・ガスその他、工事のための切バリ用サポートです。

長尺サポート選定基準

⚠ 切バリ長さに応じて適正な長尺サポートを選定してください。

型式 ＼ 切バリ長さ（Lcm）	150	200	250	300	350	400
A型 ASJ-340S				293 ⟷ 340		
A型 ASJ-380S					333 ⟷ 380	
A型 ASJ-420S					373 ⟷ 420	

※使用長さ3000㎜以下は「日軽アルサポート」にて対応しております。

安全

長尺サポートは、特殊アルミ合金を加工、熱処理と組合せ強度を高め、耐圧テストを重ね、充分な強度を保持し、安全性が確認されています。地上からのポンプアップ操作で設置できますから、切バリ組立中の事故を防止できます。

信頼

長尺サポートは押出し組立まで一貫生産し、高度な品質水準を確保し全量完璧な検査工程を経て出荷されますから、安心してお使いいただけます。

軽量

長尺サポートは、鉄製・木製等に比べ、非常に軽量で人力により架設が簡単にできます。作業性が大巾に向上し、人的疲労度を最小限にくい止める事ができます。

省力

高性能ポンプアップ方式によるピストン伸張で、設置作業、撤去作業がスピーディーに作動し、大巾な人件費の削減ができます。

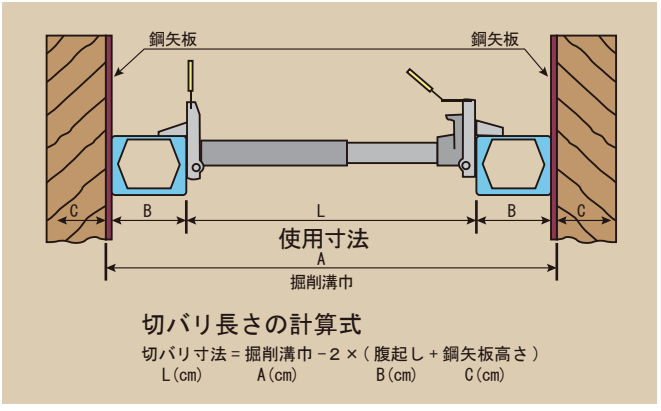

切バリ長さの計算式

切バリ寸法＝掘削溝巾－2×（腹起し＋鋼矢板高さ）
L（cm）　A（cm）　B（cm）　C（cm）

※品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。

株式会社 和建
本社　〒542-0081　大阪市中央区南船場 2-11-20
TEL. 06-6252-5281　FAX. 06-6252-5620
URL. http://www.wkn.co.jp
事業所 千葉・名古屋・四国・中国・福岡・仙台